



1 набор ± 10 пластин + 1 державка XDLE в подарок

s	D _{max} [мм]	h [мм]	b [мм]	Исполнение	CE4 WSM33S	Кол-во	CF5 WSM33S	Кол-во	CF6 WSM33S	Кол-во
Двухкромочные пластины, пример: GX16-1E200N02-CE4 WSM33S										
GX16-2 мм	24	12	12	Левое	KIT-XLDEL1212K-1-CE4		KIT-XLDEL1212K-1-CF5		KIT-XLDEL1212K-1-CF6	
		12	12	Правое	KIT-XLDER1212K-1-CE4		KIT-XLDER1212K-1-CF5		KIT-XLDER1212K-1-CF6	
	32	16	16	Левое	KIT-XLDEL1616K-1-CE4		KIT-XLDEL1616K-1-CF5		KIT-XLDEL1616K-1-CF6	
		16	16	Правое	KIT-XLDER1616K-1-CE4		KIT-XLDER1616K-1-CF5		KIT-XLDER1616K-1-CF6	
	24	12	12	Левое, контр.	KIT-XLDEL1212K-1C-CE4		KIT-XLDEL1212K-1C-CF5		KIT-XLDEL1212K-1C-CF6	
		12	12	Правое, контр.	KIT-XLDER1212K-1C-CE4		KIT-XLDER1212K-1C-CF5		KIT-XLDER1212K-1C-CF6	
32	16	16	Левое, контр.	KIT-XLDEL1616K-1C-CE4		KIT-XLDEL1616K-1C-CF5		KIT-XLDEL1616K-1C-CF6		
	16	16	Правое, контр.	KIT-XLDER1616K-1C-CE4		KIT-XLDER1616K-1C-CF5		KIT-XLDER1616K-1C-CF6		
GX16-3 мм	24	12	12	Левое	KIT-XLDEL1212K-2-CE4		KIT-XLDEL1212K-2-CF5		KIT-XLDEL1212K-2-CF6	
		12	12	Правое	KIT-XLDER1212K-2-CE4		KIT-XLDER1212K-2-CF5		KIT-XLDER1212K-2-CF6	
	32	16	16	Левое	KIT-XLDEL1616K-2-CE4		KIT-XLDEL1616K-2-CF5		KIT-XLDEL1616K-2-CF6	
		16	16	Правое	KIT-XLDER1616K-2-CE4		KIT-XLDER1616K-2-CF5		KIT-XLDER1616K-2-CF6	
	24	12	12	Левое, контр.	KIT-XLDEL1212K-2C-CE4		KIT-XLDEL1212K-2C-CF5		KIT-XLDEL1212K-2C-CF6	
		12	12	Правое, контр.	KIT-XLDER1212K-2C-CE4		KIT-XLDER1212K-2C-CF5		KIT-XLDER1212K-2C-CF6	
32	16	16	Правое, контр.	KIT-XLDEL1616K-2C-CE4		KIT-XLDEL1616K-2C-CF5		KIT-XLDEL1616K-2C-CF6		
	16	16	Right-hand contra	KIT-XLDER1616K-2C-CE4		KIT-XLDER1616K-2C-CF5		KIT-XLDER1616K-2C-CF6		

Выбор геометрии пластины

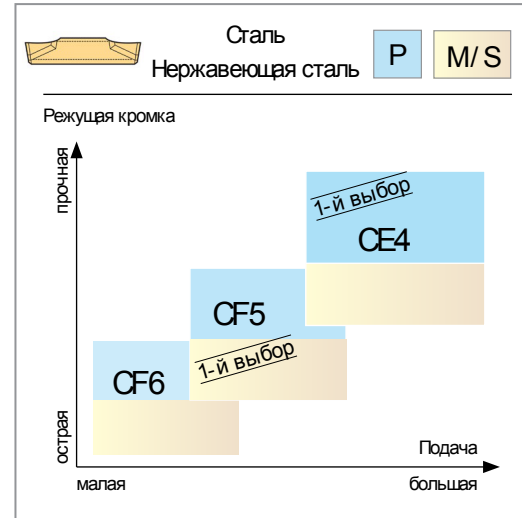

КОНСТРУКЦИЯ ИНСТРУМЕНТА

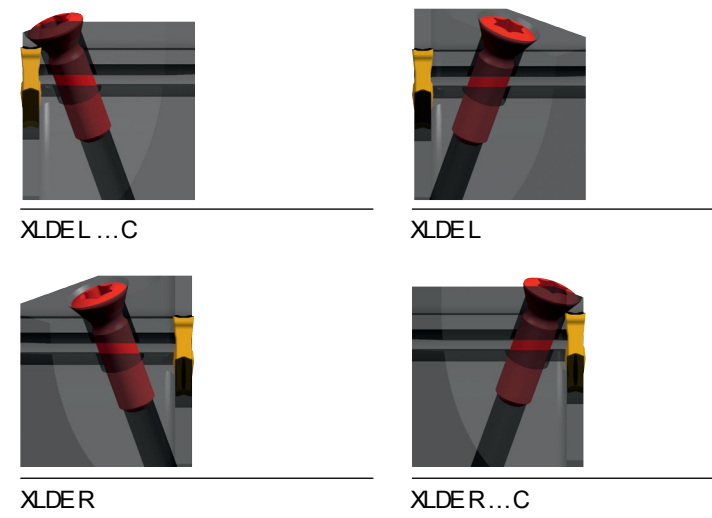

Отправитель:

Наименование компании _____

Имя _____

Улица / №дома _____

Почтовый индекс / населённый пункт _____

Дата _____ Подпись _____

По факсу: (812)334-54-92



При поддержке:

Поставка осуществляется в течение 21 рабочего дня. Акция действует в течение 6 недель или пока продукция есть на складе. Начало акции - 19 мая 2014 года. Продукция, приобретенная по акции, не подлежит обмену или возврату. На иллюстрации представлены образцы инструментов. Оставляем за собой право на внесение изменений.


1 набор ± 10 пластин + 1 отрезное лезвие G2042 и ключ в подарок

s	T _{max} [мм]	h 4	Исполнение	CE4 WSM33S	Кол-во	CF6 WSM33S	Кол-во
Однокромочная пластина, пример: SX-2E200N02-CE4 WSM33S							
SX-2 мм	30	26	Нейтральное	KIT-G2042.26N-2T30-CE4		KIT-G2042.26N-2T30-CF6	
		32	Нейтральное	KIT-G2042.32N-2T30-CE4		KIT-G2042.32N-2T30-CF6	
SX-3 мм	38	26	Нейтральное	KIT-G2042.26N-3T38-CE4		KIT-G2042.26N-3T38-CF6	
		32	Нейтральное	KIT-G2042.32N-3T50-CE4		KIT-G2042.32N-3T50-CF6	
SX-4 мм	40	26	Нейтральное	KIT-G2042.26N-4T40-CE4			
		32	Нейтральное	KIT-G2042.32N-4T50-CE4			

Выбор геометрии пластин для отрезки

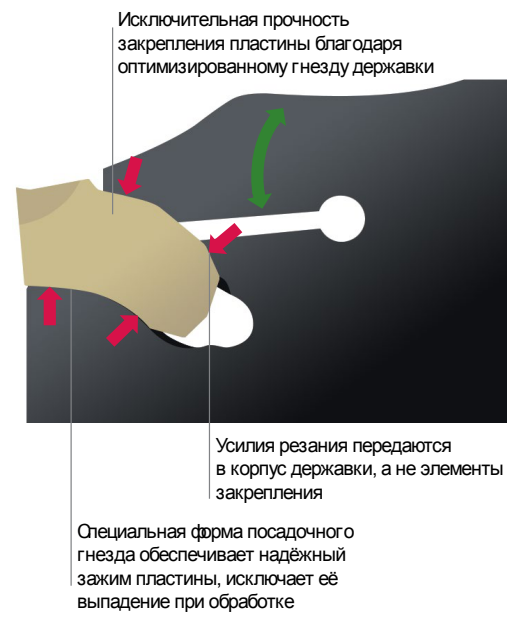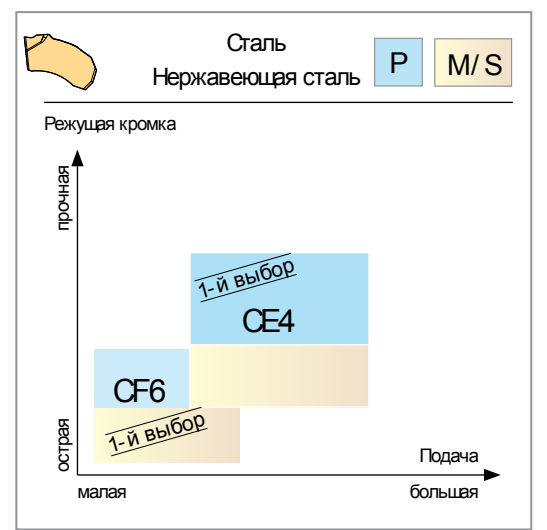

Установка пластин SX

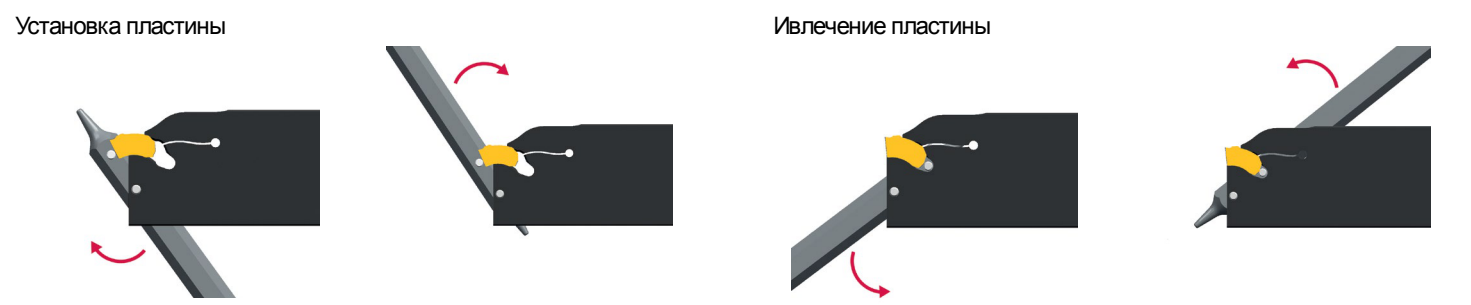

Отправитель:

Наименование компании _____

Имя _____

Улица / №дома _____

Почтовый индекс / населённый пункт _____

Дата _____ Подпись _____

По факсу: (812)334-54-92

При поддержке:

Поставка осуществляется в течение 21 рабочего дня. Акция действует в течение 6 недель или пока продукция есть на складе. Начало акции - 19 мая 2014 года. Продукция, приобретенная по акции, не подлежит обмену или возврату. На иллюстрации представлены образцы инструментов. Оставляем за собой право на внесение изменений.

Державки Walter Cut для отрезки:

Державка XLDE для пластин GX



Отрезное лезвие G2042 для пластин SX



ИНСТРУМЕНТЫ: XLDE И XLDE-C

- Моноблочная державка для отрезки и обработки канавок для токарных станков с ЧПУ и многошпиндельных прутковых автоматов
- Идеально подходит для обработки мелкоразмерных деталей и деталей из прутка
- Установленный под углом крепежный винт для оптимального обслуживания
- Хороший доступ к винту даже в перевернутом положении державки
- Для двухкромочных пластин GX16
- Для пластин шириной 2 и 3 мм
- Глубина обработки: 12 и 16 мм
- Сечение хвостовика: 12x12 и 16x16 мм

ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ ОТРЕЗКИ (нейтральное исполнение)

- CE4 - Универсальная
- Высокий уровень надёжности благодаря прочной режущей кромки
 - Хорошее стружколомание благодаря форме стружколома
- CF5 - Позитивная
- Для материалов, дающих сливную стружку
 - Небольшая остаточная бобышка и заусенец на отрезаемой детали
- CF6 - Острая
- Минимальная остаточная бобышка и заусенец на отрезаемой детали
 - Подходит для обработки заготовок малых диаметров и тонкостенных заготовок

ИНСТРУМЕНТЫ: G2042

- Лезвие с пластинами SX для отрезки заготовок большого диаметра
- Новая конструкция гнезда под пластину
- Новая система закрепления пластин
- Нейтральное исполнение
- Для пластин шириной 2, 3 и 4 мм
- Высота лезвия: 26 и 32 мм

ТВЁРДЫЙ СПЛАВ WSM33S - (ISO P30, ISO M30, ISO S30)

- Первый выбор для обработки конструкционных и нержавеющей сталей и жаропрочных сплавов
- Широкая область применения
- Сочетание износостойкости и высокого уровня прочности благодаря новой технологии